DENSAN

JEFCOM

マルチジョイント呼線 JB-1510

取扱説明書

この度はデンサンマルチジョイント呼線をお買上げいただきましてまことにありがとうございました。
ご使用前に必ず本説明書をお読みください。

セット内容：ロッド1.5m（5.2mmφ）×10本、リードヘッド×1個、フック金具×1個

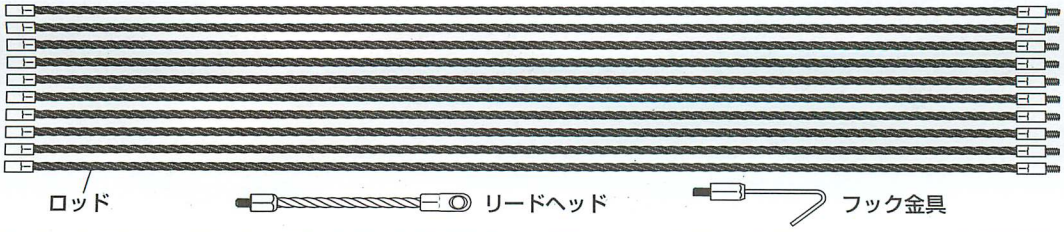

⚠ 警告

- ロッドを曲げた状態から急に解放するとその反発で人がけがをしたり物を壊したりする危険性があります。
- 復元可能な曲げ半径（30cm）以下で使用すると折損する場合があり、その反発力及び折れ口等でけがをする恐れがあります。
- 何らかの理由でロッドの被覆がはがれた場合ロッドを手でこすったりするとささくれ立ちでけがをする恐れがあります。
- 使用前にジョイント部分などのゆるみがないかを確認して使用してください。ゆるみがある状態で使用しますと外れてけがをする恐れがあります。
- 使用前に外観上異常がないかをチェックし異常のある場合は修理に出してください。異常があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。

⚠ 注意

- 規定の引っ張り強度以上（100kg）で引っ張らないでください。
  重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 当社に無断で改造したり、分解したりしないでください。
  重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。

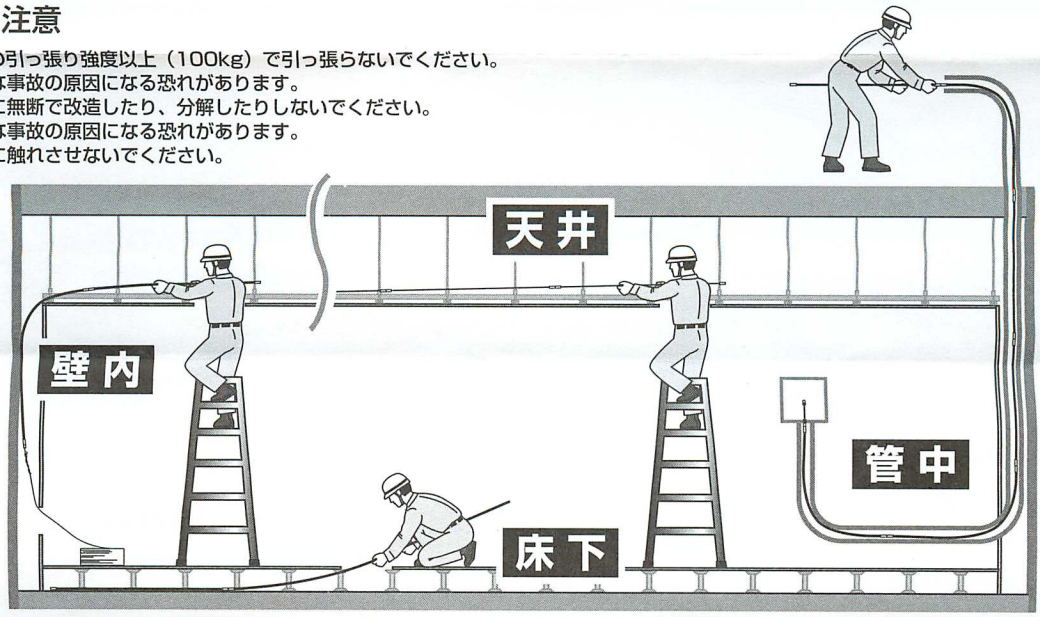

特　長

- 巻きぐせがないので、直進性抜群でよく通る
- PET単線（撚ってない）＋直線＝ 剛直性No.1
- 凹凸線は点接触＋直線は管内摩擦が少なくよく通る
- 1本1.5mなので継き足していくとメジャー替わりとなり便利
  （計測器ではなく目安としてお考えください）
- 直線ジョイントだから管内でも天井裏でも壁の中でも床下でも索引OK
- 1.5m×10本／PCケース入りだから、携帯楽々で車載時も場所をとらない 、使い易い

取扱注意

- 金具の取付けは隙間のないようにしっかり締め込んでください。
  ※ねじのゆるみ止めには増し締め・テーピング等が有効です。

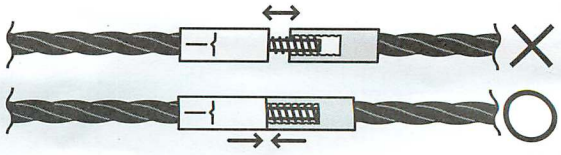

ジェフコム株式会社　〒579-8014　東大阪市中石切町3-13-16

PRINTED 03.12